

■ ドライアイスペレットの製造ソリューション ■




- 特徴 -

- コンパクトなサイズ、移動も可能（車輪付き）
- デジタルスクリーンによる分かりやすい運転表示
- ボタン1つで運転、簡単な操作
- ダイの選択により選べるペレットサイズ
φ 1.7mm 2.2mm 3.0mm 8.0mm 16.0mm
- 効率的な生成能力
- L-CO2可搬式低温容器（LGC）で製造が可能

- 製造の利点 -

- 必要な時に必要な量を生産
- ドライアイスの保管による昇華を削減
- 低いメンテナンスコスト

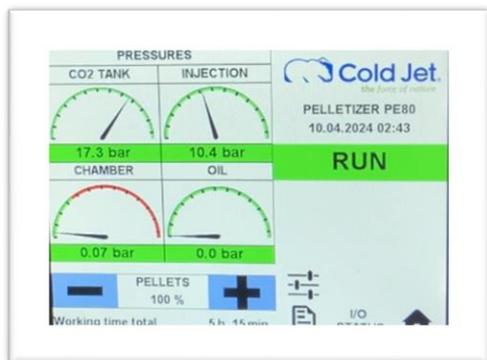

* 液化炭酸ガスの供給もレゾナック・ガスプロダクツにお任せください！！

本体寸法 L x W x H	重量	最大 製造能力	適正 供給圧力	消費 電力	電源
60x100x156 cm2	203 kg	80 kg/hr	1.6-1.8 MPa	3 kwh	AC/220V 6.5A